


DUO-CONTAINER TYP DC



Typ DC 1000

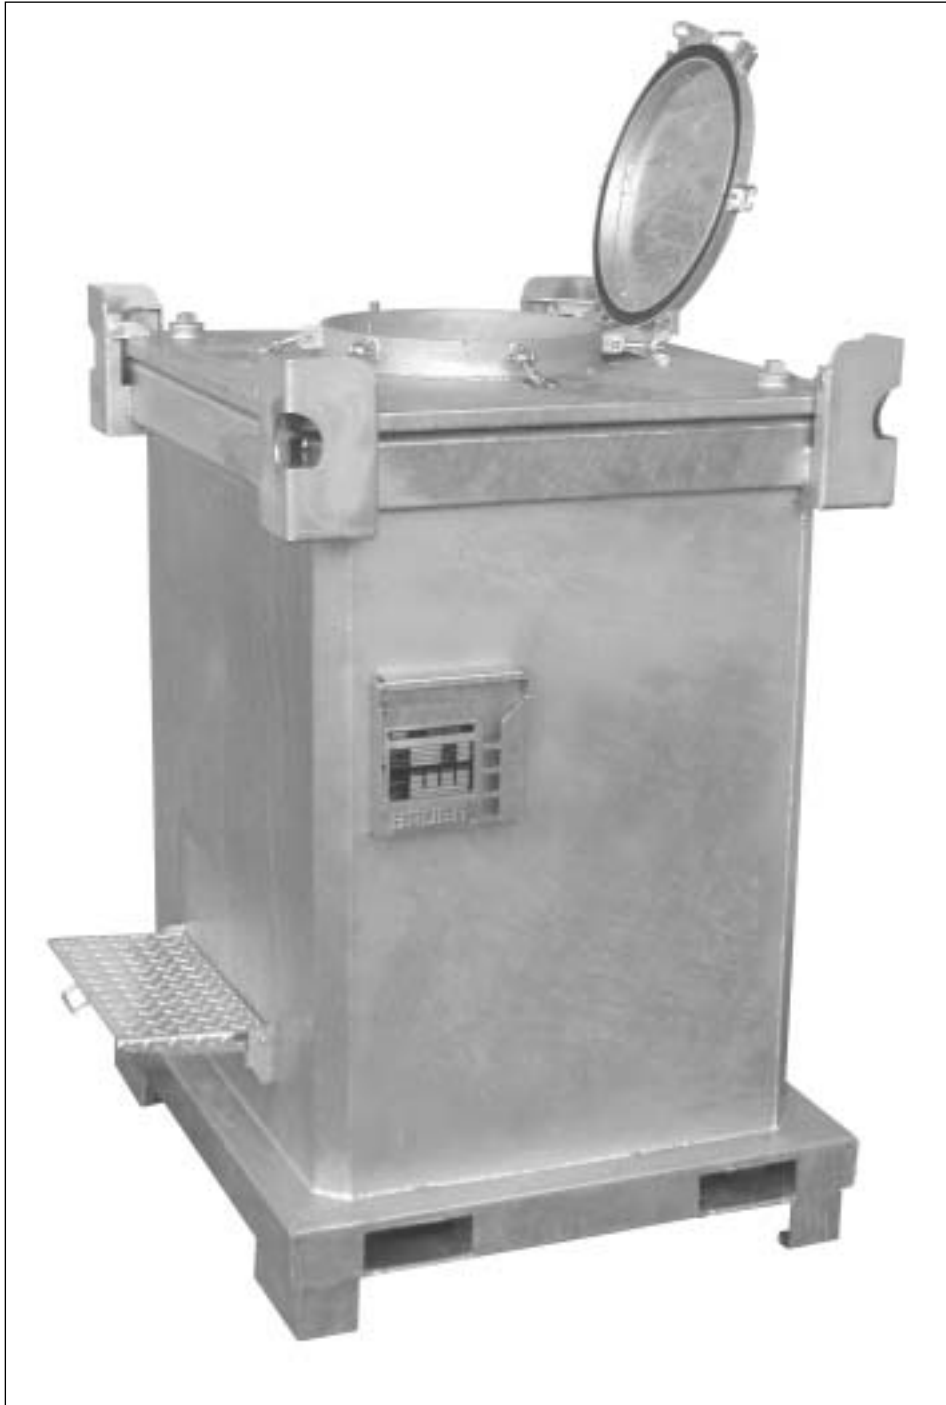

Typ DC 450



Einfüllöffnung mit Trichter und Sieb

Inhalt 450 und 1000 l

Verwendung

- internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

Ausführung

- nach DIN 30741, Teil 2
- Außen- mit Innenbehälter
- keine Auffangwanne erforderlich
- Einfüllöffnung Ø 457 mm abschließbarer Domdeckel
- Überdruckventil 3/4", 0,5 bar
- 2 Muffen 2" mit Stopfen
- max. Dichte 1,8 kg/l
- 3-fach stapelbar
- klappbare Trittstufe
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Peilstab für Leckagekontrolle
- Halterung für Begleitpapiere

Oberfläche

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör

- Trichter mit Edelstahl-Sieb
- Namensprägung

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl

§ UN-ZULASSUNG

 **31 A/Y/D/BAUER/092 + 164**

- Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)
- Sammlung und Lagerung im Innen- und Außenbereich
- **Typ DC 450** brennbare Flüssigkeiten mit Gefahrensymbolen F / F+ *
- **Typ DC 1000** Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- Flüssigkeiten der WGK 1-3

* Ausgestattet mit Trichter und Sieb (als Zubehör), kann der DUO-CONTAINER Typ DC 450 auch als Sammelbehälter gemäß TRbF 60 für Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+ verwendet werden.

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
DC 450	450	1200 x 1000 x 860	1100	290
DC 1000	1000	1200 x 1000 x 1543	2230	430



Kompetenz seit über 40 Jahren