

RUND UM GABELVERLÄNGERUNGEN

RUND UM GABELVERLÄNGERUNGEN



Typ WSG

WECHSELSTATION TYP WSG

für offene Gabelverlängerungen

- **Zeitersparnis:** Suchen nach Gabelverlängerungen entfällt.
- **Höhere Arbeitssicherheit:** Es besteht keine Verletzungsgefahr, da eine maschinelle Bedienung erfolgt
- **Kraftschonend:** Keine manuellen Tätigkeiten erforderlich
- **geringes Transportvolumen,** da die geschraubte Konstruktion zerlegt auf einer EURO-Palette geliefert wird.

Ausführung

- für max. 2 Paar Gabelverlängerungen bei einer Breite < 210 mm pro Verlängerung
- einstellbare Auflagefläche
- Gabelzinkenanschlag auf max. 1400 mm verstellbar
- vorbereitet für Bodenbefestigung

Oberfläche

- lackiert:
 - rot RAL 3000
 - andere Farben auf Anfrage
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Typ	Transportmaße (LxB) (mm)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. (kg)
WSG	1200 x 800	805 bis 1400 x 1200 x 1515	90

GABELZINKENHEBER TYP GZH

Problemloses Ein- und Aushängen der Gabelzinken

- gem. UVV sind in bestimmten Fällen Transporthilfsmittel erforderlich
- Tragfähigkeit 150 kg
- max. Gabelzinkenquerschnitt:
Typ A: 125 x 65 mm, Typ B: 150 x 65 mm
- lackiert: rot RAL 3000
Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich!



Typ GZH

GABELVERLÄNGERUNG TYP GO/GG


Gabelzinkenverlängerung nach speziellen Anforderungen

Bitte folgende Daten angeben:

- benötigte Länge, Zinkenlänge, Zinkenquerschnitt
- **Beachten Sie:**
Die Gabellänge soll aus statischen Gründen mind. 60 % der gesamten Verlängerung betragen.
- lackiert: orange RAL 2000
Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich!



Typ GG geschlossene Ausführung (Kastenprofil) mit Bolzensicherung

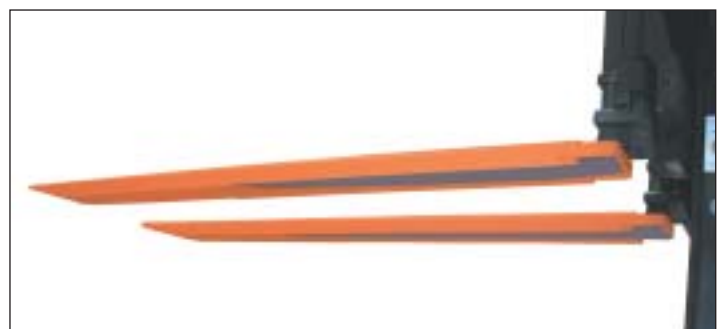

Typ GO offene Ausführung (U-Profil) mit Bügelsicherung