

MobiCont TYP MO 800



Typ MO 800



mobile Ölversorgung
in KFZ-Werkstatt



Typ MO 800 im Detail

Inhalt 800 l

Verwendung

- mobile, innerbetriebliche Ölversorgung
- Zulassung für Lagerung und Transport

Ausführung

- stabiler, konischer Außencontainer aus 3 mm Stahlblech als Anfahrerschutz und Auffangwanne mit 100 % Volumen inklusive Leckageprüfstab
- robuster, auswechselbarer PE-Innentank mit Schraubdeckel Ø 215 mm
- Tropfwanne
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabel- und Prätzenstapler

Oberfläche

- lackiert:

	rot	RAL 3000
	blau	RAL 5012

- andere RAL-Farben lieferbar
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Ausstattung

- elektrische Pumpe, 230 V, 5 m Kabel mit Stecker, inklusive Saugschlauch (2)
- geschlossener Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 13 (1) und Handdurchlaufzähler (5)
- Befüllstutzen 2" (4)
- Be- und Entlüftungsventil 1" (6)
- Absperrhahn 1" (7)
- Füllstandsanzeige (3) für Lagerung

Zubehör

- 2 Lenk + 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm



UN-ZULASSUNG

31 A/Y/D/BAUER/5477

Übereinstimmungszeichen (Ü) gem. Bauregelliste A (DIBt)

- Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- Flüssigkeiten der WGK 1-3

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. (kg)
MO 800	800	1200 x 1000 x 1045 / 1620	251


MobiCont TYP MW 800



Typ MW 800, Versorgung eines Warmluftheizgerätes mit Heizöl



Typ MW als „kommunizierendes System“

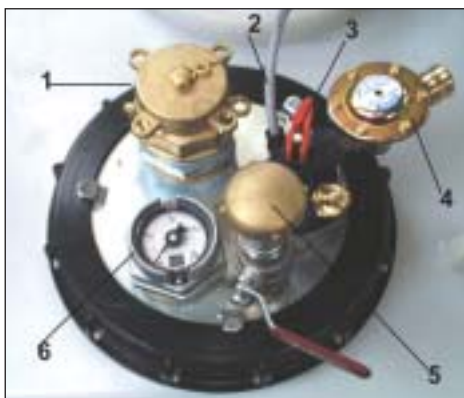

Befüll-/Entnahmedeckel mit einer möglichen Armaturenkombination

- 1 Befüllstutzen
- 2 Tankheizung
- 3 Euroflex 3 - Tankarmatur
- 4 Anti-Heberventil
- 5 Be- und Entlüftungsventil
- 6 Füllstandsanzeige

Inhalt 800 l

Verwendung

- Versorgung von Warmluftheizgeräten mit Heizöl im Innen- und Außenbereich

Ausführung

- stabiler, konischer Außencontainer aus 3 mm Stahlblech als Anfahrerschutz und Auffangwanne mit 100% Volumen inklusive Leckageprüfstab
- robuster, auswechselbarer PE-Innentank
- Befüll-/Entnahmedeckel mit 3 x 2" und 1 x 3/4" Innengewinde
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- 3-fach stapelbar
- abschließbarer, verzinkter Deckel als Wannabdeckung mit Stapelecken und Deckelstützen
- Vierkant- oder Zylinderschloss

Oberfläche

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör

- Tankheizung mit TÜV-Gutachten
- Befüll-/Entnahmedeckel mit Armaturen z.B.
 - Befüllstutzen
 - Euroflex 2 oder 3
 - Anti-Heberventil
 - Be- und Entlüftungsventil
 - Füllstandsanzeige
 - Peilstab
- 2 Lenk + 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. „Kommunizierendes System“ für erhöhten Bedarf

§ UN-ZULASSUNG

31 HA1/Y/D/BAUER/5477

Übereinstimmungszeichen (Ü) gem. Bauregelliste A (DIBt)

- Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- Flüssigkeiten der WGK 1-3

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
MW 800	800	1290 x 1020 x 1310	286

MobiCont TYP MD 800



Typ MD 800

Inhalt 800 l

Verwendung

- Der mobile Tank für die Versorgung von Fahrzeugen, Bau- und Arbeitsmaschinen, Geräten, Aggregaten etc. mit Diesel
- internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

Ausführung

- stabiler, konischer Außencontainer aus 3 mm Stahlblech als Anfahrerschutz und Auffangwanne mit 100% Volumen inklusive Leckageprüfstab
- robuster, auswechselbarer PE-Innentank
- Befüll-/Entnahmedeckel mit 2" Befüllstutzen, Entlüftungsventil, Saugleitung, Kugelhahn für Pumpenanschluss, schraubbarer Peilstab
- abschließbare Haube mit Gasdruckfedern
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Stapler und Kran



Versorgung von Rasenmähern zur Pflege von z.B. Fußballplätzen und Golfanlagen

Oberfläche

- lackiert:
 - rot RAL 3000
 - blau RAL 5012
- andere RAL-Farben lieferbar
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör

- Hand- oder Elektropumpe
- Lenk- und Bockrollen
- Füllstandsanzeige
- Grenzwertgeber
- weiteres Zubehör auf Anfrage



UN-ZULASSUNG



31 HA1/Y/D/BAUER/5477

Übereinstimmungszeichen (Ü) gem. Bauregelliste A (DIBt)

- Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- Flüssigkeiten der WGK 1-3

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. (kg)
MD 800	800	1225 x 1025 x 1625	253