

KRAFTSTOFFTANK TYP MT



Typ MT

Inhalt 450 - 1000 l

Ausführung

- verzinkter Außenbehälter als Auffangwanne (100 %) inklusive Leckageprüfstab
- verzinkter Innentank, verschraubt und dadurch auswechselbar, mit Reinigungsöffnung
- abschließbarer, federunterstützter Deckel
- Kufen für Aufnahme durch Gabelstapler und Gabelhubwagen
- schwenkbare Ösen für Kranhandlung und Ladungssicherung
- zugelassen für Diesel oder Heizöl
- Befüllstutzen, Absperrhahn
- Überdruck- und Belüftungsventil



Typ MT 450, passt auch auf jeden Pick-up!



Typ MT 600 auf Pritschenwagen

Zubehör

- Handpumpe mit Schlauchgarnitur 1,5 m / 3 m / 4 m
- Elektropumpen 12 V / 24 V / 230 V, mit 4 m Schlauchgarnitur und automatisch schließendem Zapfventil, 4 m Elektrokabel
- umstellbare Elektropumpe 12 V auf 24 V, wahlweise ohne / mit Zählwerk
- elektrischer Durchflussmengenmesser
- Füllstandsanzeige
- Grenzwertgeber
- verzinkter Verladebügel



§ UN-ZULASSUNG

31 A/Y/D/BAUER/7336

- Transport ohne Gefahrgutschein

Übereinstimmungszeichen (Ü) gem. Bauregelliste A (DIBt)

- Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- Flüssigkeiten der WGK 1-3

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Stellfläche (LxB) (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht ohne Pumpe (kg)
MT 450	450	1060 x 880 x 890	1000 x 800	775	233
MT 600	600	1360 x 860 x 890	1300 x 800	990	276
MT 1000	1000	1660 x 880 x 1100	1600 x 800	1557	359

MINI-TANK TYP MT



Typ MT 235 mit Handpumpe



Handpumpe, Befüllstutzen, Füllstandanzeige, Belüftungsventil



Typ MT 235

Alle Armaturen sind unter dem abschließbaren Deckel angebracht und vor unbefugtem Zugriff gesichert.

Inhalt 235 l

Verwendung

- Betanken von Bau- und Arbeitsmaschinen, Geräten, Aggregaten etc.
- internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter der Verpackungsgruppen II und III
- Lagerung brennbarer Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+

Ausführung

- Außenbehälter mit Grundrahmen als Auffangwanne (100%)
- eingeschraubter Innentank mit Stapelrahmen, Domdeckel und Armaturenanschlüssen
- Peilstab für Leckagekontrolle
- Pumpenanschluß 2"
- Befüllstutzen mit Verschraubung
- Belüftungsventil
- abschließbar
- stapelbar
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar

Oberfläche

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör

- Hand- und Elektropumpen
- Füllstandsanzeige
- Durchlaufzähler

§ UN-ZULASSUNG

 31 A/Y/D/BAUER/031

Übereinstimmungszeichen (Ü) gem. Bauregelliste A (DIBt)

- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
MT 235	235	800 x 800 x 1248	725	220


Wussten Sie schon...

Sie erhalten auf unsere Gefahrgut-Container **5 Jahre Garantie**


DIESEL-TANK TYP DT



Typ DT 1000 mit Elektropumpe

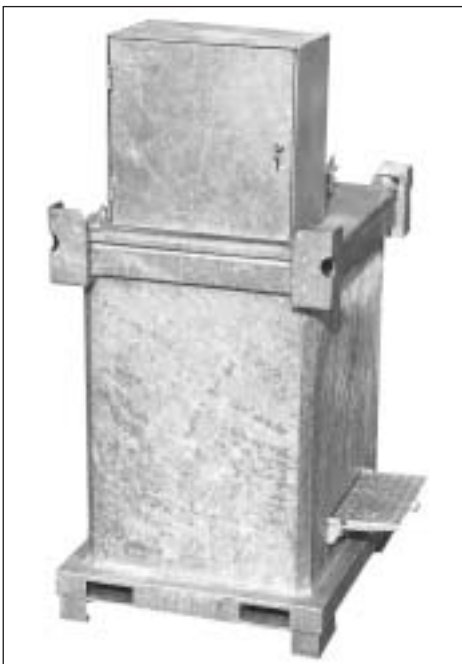

Typ DT 1000

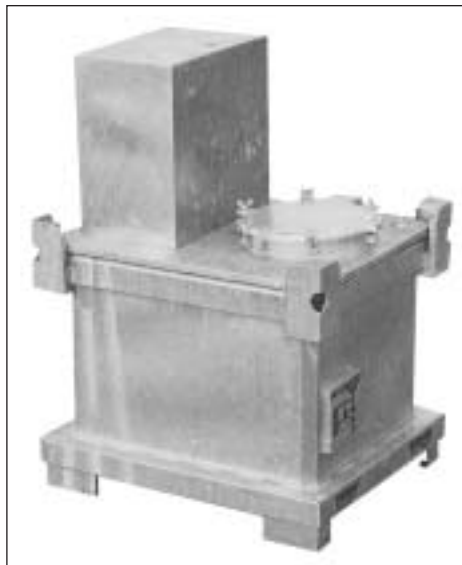

Typ DT 450

Inhalt 450 - 1000 l

Verwendung

- Betanken von Bau- und Arbeitsmaschinen, Geräten, Aggregaten etc.
 - internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter der Verpackungsgruppen II und III
- Typ DT 450**
Lagerung brennbarer Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Typ DT 600 und Typ DT 1000**
Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C

Ausführung

- Außenbehälter mit Grundrahmen, Trittstufe und Stapellecken als Auffangwanne (100%)
- Innentank mit Oberboden
- Einfüllöffnung Ø 457 mm mit abschließbarem Domdeckel
- Armaturengehäuse mit Schloss
- Be- und Entlüftungsventil
- Befüllstutzen 2" mit Verschlusskappe
- Peilstab für Leckagekontrolle
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- klappbare Trittstufe
- für Innen- und Außenbereich

Oberfläche

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör

- Handpumpen
- Elektropumpen
- Füllstandsanzeige (Typ DT 450)
- Durchlaufzähler

§ UN-ZULASSUNG

31 A/Y/D/BAUER/092

- Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)



Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
DT 450	450	1200 x 1000 x 1415	1135	325
DT 600	600	1200 x 1000 x 1600	1460	380
DT 1000	1000	1200 x 1000 x 2100	2230	460

TANK-CONTAINER TYP TC



Typ TC 1000 mit Pumpenanschluss am Bodenauslauf



Typ TC 1000

§ UN-ZULASSUNG

31 A/Y/A/BAUER/PA-06-W128

Übereinstimmungszeichen (Ü) gem. Bauregelliste A (DIBt)

- Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- Flüssigkeiten der WGK 1-3

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht ohne Pumpe (kg)
TC 1000	1000	2190 x 1350 x 1090	1550	320

Inhalt 1000 l

Verwendung

- mobile Versorgung von Kleinfahrzeugen, Bau- und Arbeitsmaschinen, Geräten, Aggregaten mit Diesel oder Heizöl
- Entnahmeeinrichtung in Höhe der Ladefläche, somit leicht erreichbar
- internationale Beförderung von Diesel und Heizöl
- Transport ohne Gefahrgutschein

Ausführung

- Ladungssicherung
- Einfahrtaschen für Gabelstapler
- Kranösen
- Tropfwanne
- Domdeckel NW 400
- 2 x 2" Anschlüsse
- Bodenauslauf mit 2" Kugelhahn für Pumpenanschluss
- Be- und Entlüftungsventil

Oberfläche

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör

- Durchlaufzähler
- elektrische Pumpen 12 V / 24 V / 230 V inklusive 4 m Schlauch mit automatisch schließendem Zapfventil