

OBERFLUR-SYSTEM C 300



C 301 für Glas



C 303 für Glas

Inhalt 1,5 - 3,5 m³

Ausführung

- 1 - 3 Kammern
- geschraubte Konstruktion
- Dach und Bodenklappen aus verzinktem Stahlblech
- Seitenwände aus verz. Sandwichblech (Bondal) oder aus verzinktem Stahlblech, mit Gummimatten ausgekleidet
- Einwurfföffnungen 2-seitig, Gummirosette (Ø 180 mm) oder Kunststoff-Klappe (Ø 165 mm)
- wannenförmige Bodenklappen mit Gummimatten ausgekleidet
- 1-, 2-, 3-Haken- oder Kinshofer-Aufnahmesystem
- max. Schalleistungspegel 91dB gem. RAL-UZ 21 Ausgabe April 2003
- Kennzeichnung gem. Richtlinie 2000/14 EG

Oberfläche

- lackiert im RAL-Farbton nach Vorgabe



C 304 für Papier


		Inhalt (m ³)	Anzahl Kammern/ Einwurfföffnungen	Maße (BxTxH) (mm) H ohne Aufnahme	Gewicht ca. (kg)
C 301	Glas	1,5	1 / 2	900 x 1180 x 1600	245
C 301	Glas	2,0	1 / 2	1150 x 1180 x 1600	268
C 301	Glas	2,5	1 / 2	1400 x 1180 x 1600	290
C 301	Glas	3,0	1 / 2	1700 x 1180 x 1600	325
C 301	Glas	3,5	1 / 2	1900 x 1180 x 1600	360
C 302	Glas	2,5	2 / 4	1400 x 1180 x 1600	310
C 302	Glas	3,0	2 / 4	1700 x 1180 x 1600	345
C 302	Glas	3,5	2 / 4	1900 x 1180 x 1600	385
C 303	Glas	3,0	3 / 6	1700 x 1180 x 1600	380
C 303	Glas	3,5	3 / 6	1900 x 1180 x 1600	420
C 304	Papier	3,0	1 / 2	1700 x 1180 x 1600	327
C 304	Papier	3,5	1 / 2	1900 x 1180 x 1600	382
C 306	Restmüll	1,5	1 / 2	900 x 1180 x 1600	220



Wannenförmige Bodenklappen mit Ketten und Lärmdämmung für Glas



DIN EN 13071



OBERFLUR-SYSTEM C 103

Inhalt 3,25 - 3,60 m³

Ausführung

- 3 Kammern
- geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Einwurföffnungen 2-seitig, Kunststoffrohr Ø 180 mm, mit Insekenschutz
- verzinkte Bodenklappen mit Gummimatten ausgekleidet
- Pyramidenentleerung (optional)
- 1-, 2-, 3-Haken- oder Kinshofer-Aufnahmesystem
- Seitenwände bis 1000 mm mit Gummimatten ausgekleidet
- Kennzeichnung gemäß Richtlinie 2000/14 EG


Oberfläche

- lackiert im RAL-Farbtönen nach Vorgabe
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Sonderausführungen lieferbar



C 103

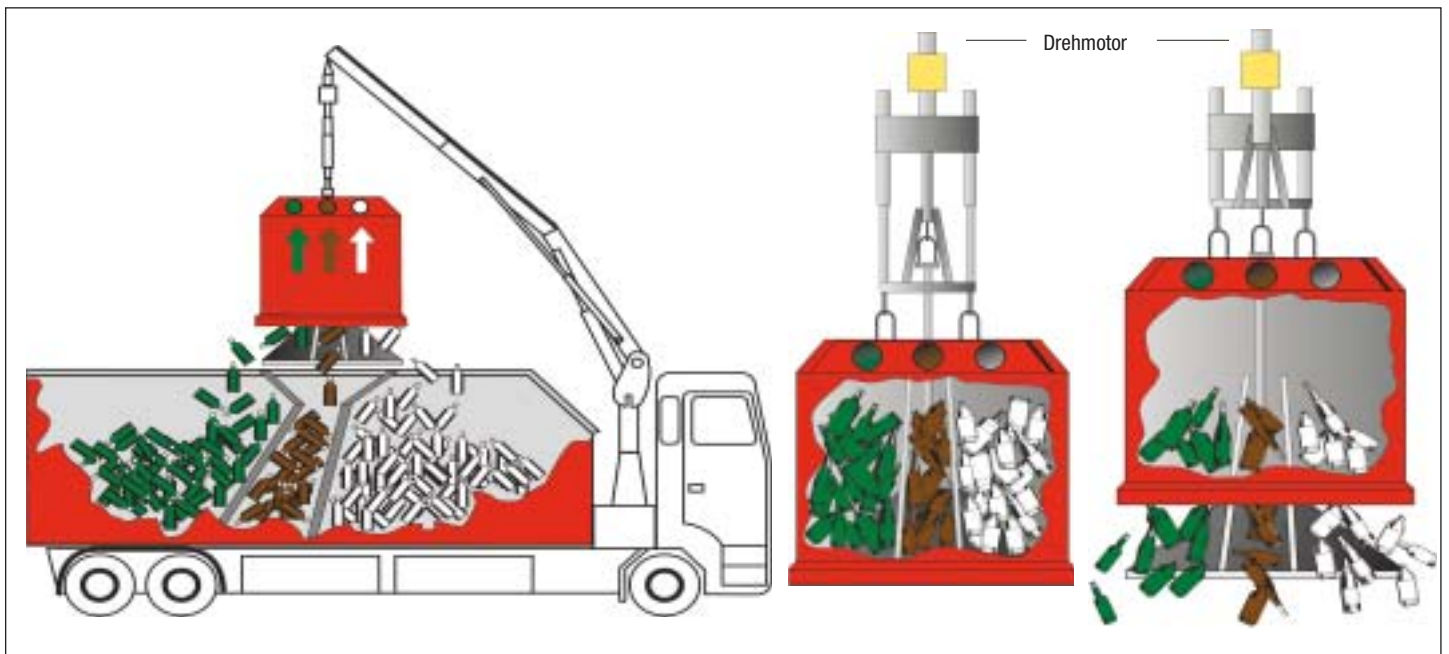

Pyramidenentleerung. Das Konstruktionsprinzip aus Traverse, Drehmotor und 3-Haken-Aufnahme erlaubt genaues Absetzen des Containers auf engstem Raum und die Entleerung im Entsorgungsfahrzeug

	Inhalt (m ³)	Anzahl Kammern/ Einwurföffnungen	Maße (BxTxH) (mm) H ohne Aufnahme	Gewicht lack. ca. (kg)
C 103	3,25	3 / 6	1600 x 1700 x 1490	475
C 103	3,60	3 / 6	1600 x 1700 x 1650	500

OBERFLUR-SYSTEM C 105



C 105 mit 2-seitigem Einwurf und Bodenklappen



C 105 mit Tür



Einwurf mit Anti-Diebstahlsicherung

Sonderausführungen lieferbar

C 105 mit einer komplett zu öffnenden Tür. Durch die große Türöffnung ist der Container begehbar und somit rücken- und kraftschonend zu Entleeren.



Inhalt 3,25 - 3,60 m³

Ausführung

- geschweißte Stahlblechkonstruktion für Altkleider-Sammlung
- Einwurföffnung 1- oder 2-seitig
- optimale Entnahme durch komplett zu öffnende Tür
- verzinkte Bodenklappen (bei Kranentleerung)
- 1-, 2-, 3-Haken- oder Kinshofer-Aufnahmesystem
- alle Scharniere innenliegend
- Anti-Diebstahlsicherung
- 3 Zylinderschlösser

Oberfläche

- lackiert im RAL-Farbtönen nach Vorgabe
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461



C 105 bei Entleerung über Bodenklappen

	Inhalt (m ³)	Anzahl Kammern/ Einwurföffnungen	Maße (BxTxH) (mm) H ohne Aufnahme	Gewicht lack. ca. (kg)
C 105	3,25	1 / 1 (2)	1600 x 1700 x 1650	365
C 105	3,60	1 / 1 (2)	1600 x 1700 x 1810	390

OBERFLUR-SYSTEM **WB**

OBERFLUR-SYSTEM



WB-R und WB-L mit lackiertem Dach

Inhalt 0,8 - 1,1 m³

Ausführung

- Mit oder ohne Vordach
- genietete Konstruktion
- verzinktes Stahlblech
- Glas-Ausführung: mit Gummimatten ausgekleidet
- 1-, 2-, 3-Haken- oder Kinshofer-Aufnahmesystem
- mit Stützfüßen
- max. Schallleistungspegel 91dB gemäß RAL-UZ 21 Ausgabe April 2003
- Kennzeichnung gemäß Richtlinie 2000/14 EG

WB-R

- mit Einwurf Ø 180 mm für Glas

WB-L


- mit Einwurf 400 x 135 mm für Papier

WB-K

- mit einseitiger Klappe
BxH = 400 x 450 mm für Altkleider



WB-R mit Vordach und Rollen



Oberfläche

- lackiert im RAL-Farbton nach Vorgabe

Zubehör

- Sortierschütte, bietet z.B. in Krankenhäusern die Möglichkeit, Abfallimer auf der Sortierschütte zu entleeren, sortenfremde Stoffe auszusortieren und erst dann z.B. Weißglas in die Wertstoffbox zu kippen (nachträgliche Montage nicht möglich)
- Rollen (nachträgliche Montage nicht möglich)

Sonderausführungen lieferbar



Gabelstapler-Zusatzgerät für Transport und Entleerung



WB mit Sortierschütte

		Inhalt (m ³)	Maße (BxTxH) (mm) H ohne Aufnahme/Stützfüße/Rollen	Gewicht ca. (kg)
WB-R 800	Glas	0,80	700 x 1100 x 1400	130
WB-R 1100	Glas	1,10	1000 x 1100 x 1410	150
WB-L 800	Papier	0,80	700 x 1100 x 1400	130
WB-L 1100	Papier	1,10	1000 x 1100 x 1410	155
WB-K 800	Altkleider	0,80	700 x 1100 x 1900	130
WB-K 1100	Altkleider	0,80	1000 x 1100 x 1900	150