

# SPÄNEBEHÄLTER TYP SGU



Typ SGU mit Rollen

**Inhalt 0,3 - 1,5 m<sup>3</sup>**

**Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen**

- geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
- Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- öl- und wasserdicht

## Oberfläche


- lackiert:
  - orange RAL 2000
  - rot RAL 3000
  - blau RAL 5012
  - grün RAL 6011
  - grau RAL 7005
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

## Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm und Schiebegriff
- Stützfüße für Gabelhubwagenaufnahme

## Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl

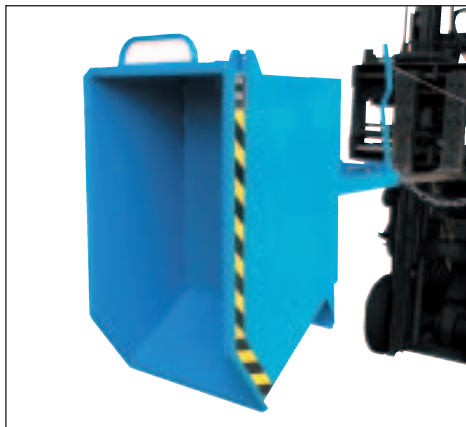

Typ SGU in Kippstellung




Typ SGU verzinkt mit Rollen



Typ SGU mit Stützfüßen für Hubwagentransport

## Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

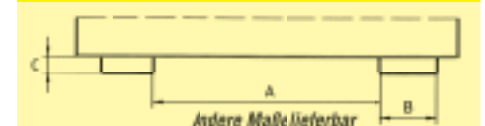

Typ	A	B	C
SGU 30	12	200	60
SGU 50	150	200	60
SGU 75-150	495	200	60

Typ	Inhalt ca. (m <sup>3</sup> )	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
SGU 30	0,30	1440 x 680 x 580	750	125
SGU 50	0,50	1440 x 780 x 680	1000	137
SGU 75	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	182
SGU 100	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	211
SGU 150	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	247

*Wussten Sie schon...*

Unsere qualifizierten Fachberater informieren Sie gern auch vor Ort.

# SPÄNEBEHÄLTER TYP SKM



Typ SKM



Typ SKM in Kippstellung



Typ SKM



Siebblecheinsatz



Ablasshahn 1"

Inhalt 0,3 - 0,75 m<sup>3</sup>

**Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen**

- Siebblecheinsatz Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
- Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- öl- und wasserdicht
- serienmäßig mit Rollen und Schiebegriff

## Oberfläche

- lackiert:
  - orange RAL 2000
  - rot RAL 3000
  - blau RAL 5012
  - grün RAL 6011
  - grau RAL 7005
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


## Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl



Typ SKM

## Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

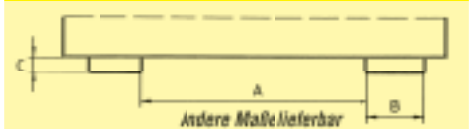

Typ	Inhalt ca. (m <sup>3</sup> )	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
SKM 30	0,30	1300 x 820 x 800	1000	115
SKM 50	0,50	1300 x 1280 x 800	1000	145
SKM 75	0,75	1620 x 1180 x 1060	1250	180

Typ	A	B	C
SKM 30	280	200	70
SKM 50	30	200	70
SKM 75	30	200	70