


TELESKOPLADER TYP KT-KTH

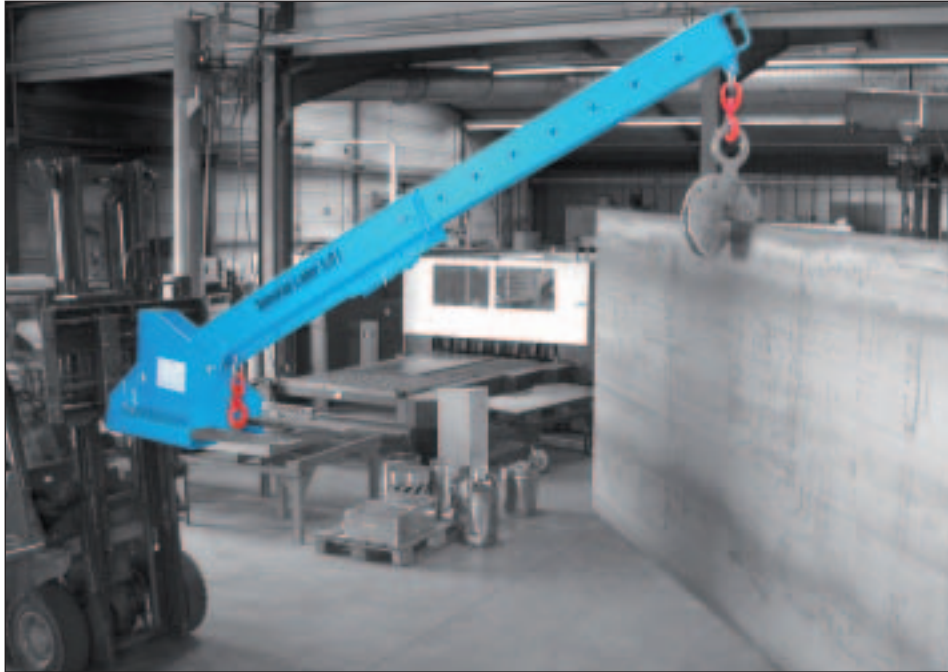

Typ KTH

Der Teleskoplader vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers

- Stahlkonstruktion
- Grundgerät 2200 mm lang
- innenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 2 Wirbellasthaken
- Typ KTH 3-fach höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert

Oberfläche

- lackiert:
 - orange RAL 2000
 - blau RAL 5012
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461



Typ KTH in Grundstellung



Typ KTH teleskopiert und höhenverstellt




Typ KTH teleskopiert



| Typ | Position Abstand (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gewicht lack.(kg) |
|---------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------------------|
| KTH 2,5 | Traglast (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1400 | 1200 | 1050 | 950 | 850 | 770 | 700 | 650 | 600 | 560 | 218 |
| KTH 5,0 | Traglast (kg) | 5000 | 3550 | 2750 | 2250 | 1950 | 1700 | 1550 | 1400 | 1300 | 1200 | 1150 | 1050 | 1000 | 950 | 250 |

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers !

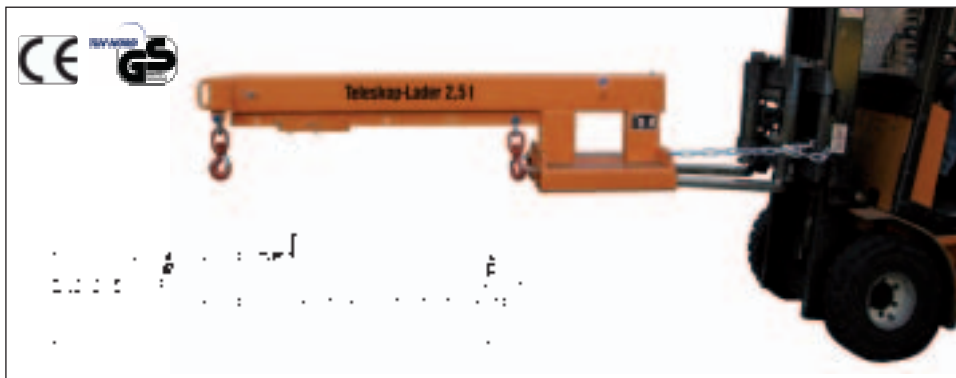

Typ KT 2,5

| Typ | Position Abstand (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gewicht lack.(kg) |
|--------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| KT 2,5 | Traglast (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1400 | 1200 | 1050 | 950 | 850 | 770 | 700 | 650 | 600 | 560 | 175 |

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers !

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

| Typ | A | B | C |
|---------|-----|-----|-----|
| KTH 2,5 | 540 | 555 | 156 |
| KTH 5,0 | 550 | 600 | 166 |
| KT 2,5 | 490 | 480 | 106 |

Wussten Sie schon...

Unsere qualifizierten Fachberater beraten Sie gern auch vor Ort