

# STAPLER-TENDER-SYSTEM TYP STS



Mit den Gabelzinken in die Einfahrtaschen fahren, anheben und das STS ist betriebsbereit

**Optimiert die Transportlogistik mit dem Stapler. Wege werden verkürzt und Kosten gesenkt.**

- stabile Profilstahlrahmenkonstruktion
- Ladefläche aus 30 mm Nadelholz
- Drehkranz mit Einfahrtaschen und Abrutschsicherung
- 2 Stützen
- 2 Schwerlasträder Ø 300 x 100 mm
- Oberfläche lackiert rot RAL 3000

■ **Sonderausführungen lieferbar** mit Aufbauten wie z.B. steckbare Aufsätze, Rungen, Bracken, Regale, Auffangwannen





Transport von Langgütern; kleiner Wendekreis durch Direktaufnahme



Zusätzliche Ladefläche durch steckbaren Aufsatz



Kommissionierung von Fertigungsteilen

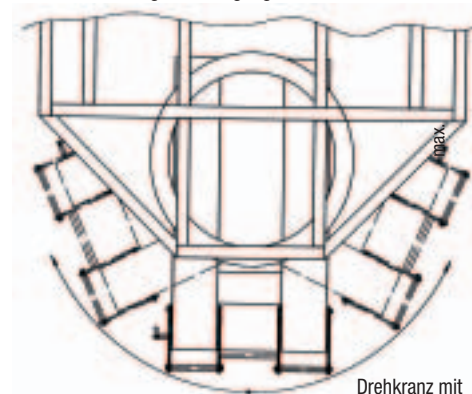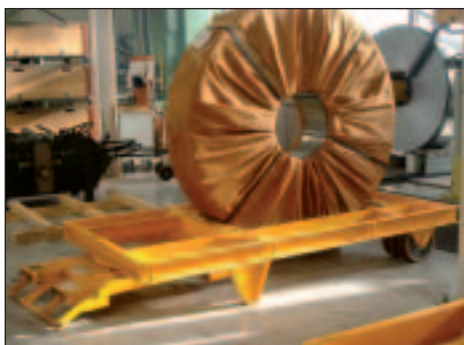

Drehkranz mit Einfahrtaschen


Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
Typ	A	B	C
STS 2,5-5,0	310	200	124

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Ladefläche (LxB) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
STS 2,5	3630 x 2000 x 363	2500 x 2000	5000	560
STS 5,0	6130 x 2000 x 363	5000 x 2000	5000	860
Individuelle Abmessungen und Tragfähigkeiten lieferbar				

# TRANSPORTGERÄTE



Typ RGP

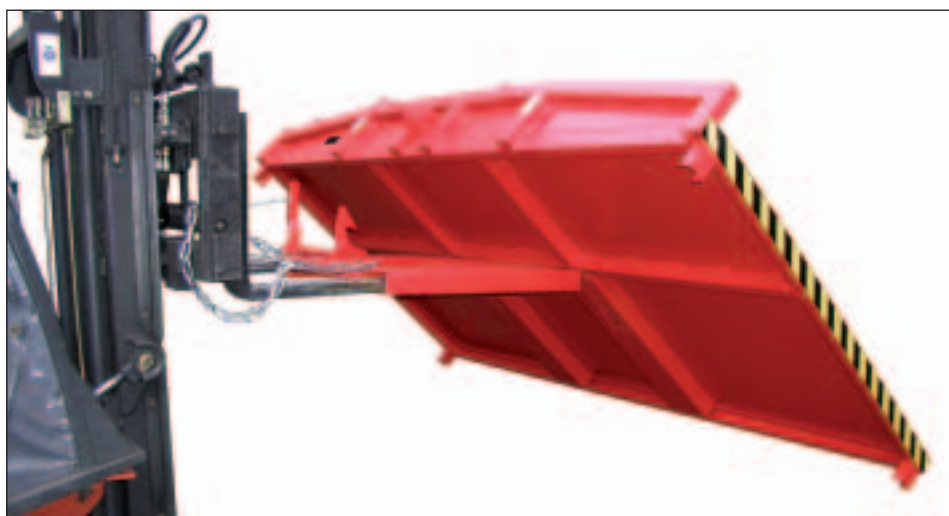

Typ RGP in Kippstellung



Typ LGK

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
RGP-1	2500 x 1540 x 377	2000	378
RGP-2	3000 x 1790 x 377	2000	491
RGP-3	4000 x 1790 x 377	2000	580
LGK	1440 x 1500 x 780	1000	165

Andere Abmessungen auf Anfrage

## TYP RGP

Plattform zum Sammeln und Transportieren von z.B. Restgittern, Spanplatten, Blechtafeln

- stabile Plattform mit Einfahrtaschen
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug
- 2 Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

### Oberfläche

- lackiert:
  - orange RAL 2000
  - rot RAL 3000
  - blau RAL 5012
  - grün RAL 6011
  - grau RAL 7005
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

## TYP LGK

Behälter zum Sammeln und Transportieren von z.B. Leisten, Brettern, Kunststoffprofilen, Stabmaterial etc.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug
- Boden-, Schütt- sowie Rückwand durch U-Kantprofile verstärkt
- ohne Seitenwände
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

### Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

### Oberfläche

- lackiert:
  - orange RAL 2000
  - rot RAL 3000
  - blau RAL 5012
  - grün RAL 6011
  - grau RAL 7005
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
Typ	A	B	C
RGP 1-3	600	200	65
LGK	495	200	60