


KASTENWAGEN TYP KW



Typ KW mit Einfahrtaschen

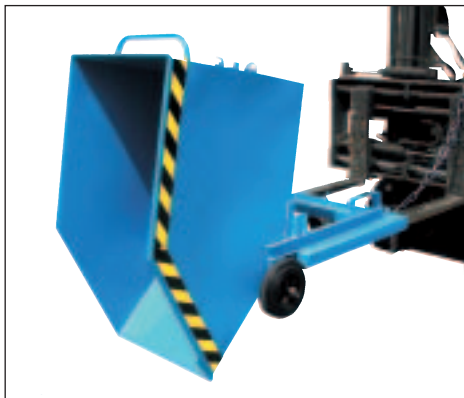

Typ KW in Kippstellung



Typ KW ohne Einfahrtaschen



Sicherungskette, Federkippsicherung und Ablasshahn 1"



Lochblecheinsatz



Ablasshahn 1"



Typ KW mit Einfahrtaschen und Deckel

Inhalt 250 - 1000 l

Für Schüttgüter jeder Art, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

- stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Grundrahmen aus Profilstahl
- öl- und wasserdicht
- Federkippsicherung
- 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Typ KW 600 + 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- Schiebegriff
- 300 kg Tragfähigkeit

Oberfläche

■ lackiert:

- orange RAL 2000
- rot RAL 3000
- blau RAL 5012
- grün RAL 6011
- grau RAL 7005

■ feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör


- Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Lochblecheinsatz für Spänesammlung, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm und Ablasshahn 1"
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen



in verschiedenen RAL-Farben lieferbar

Typ	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Gewicht lack. (kg)	
				ohne ET	mit ET
KW 250	250	1120 x 820 x 990	690	69	80
KW 400	400	1330 x 900 x 1090	740	84	96
KW 600	600	1400 x 1070 x 1220	830	128	140
KW 1000	1000	1430 x 1340 x 1285	870	156	168

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
KW 250-1000	465	170	55